

ワイヤレスマイク送受信ユニット(Ver.3)


ワイヤレスマイク受信ユニット(品番:WBA-007-R)オープン価格

ワイヤレスマイク送信ユニット(品番:WBA-007-T)オープン価格

送信ユニット専用充電器(品番:WBA-007-C)オープン価格

ワイヤレスマイク送受信ユニットは、音声認識システムでも利用可能な低遅延(40ms)、高音質での音声転送が可能で、1台の受信ユニットで2台の送信ユニットに対応しております。

送信ユニットには市販のピンマイク等を取りつけて利用しますが、専用充電器はピンマイク等を取り外すことなく充電できるように利便性を考慮した設計になっています。

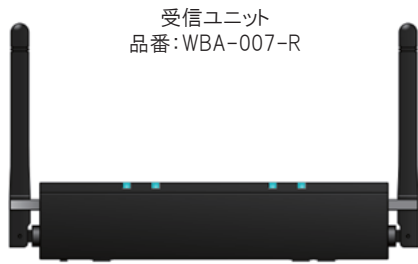

受信ユニット
品番:WBA-007-R



送信ユニット
品番:WBA-007-T



専用充電器
品番:WBA-007-C
※ACアダプタ付属

ワイヤレスマイク受信ユニット基本仕様(品番:WBA-007-R)	
Bluetooth	
対応規格	Bluetooth ver.2.1
仕様周波数	2,402 ~ 2,480MHz
変調方式	GFSK
チャンネル間隔	1MHz
チャンネル数	79ch
受信感度	-80dBm Typ
出力クラス	Class2
搭載プロファイル	A2DP, AVRCP
通信距離	約15m(見通し)(当社ワイヤレスマイク送信ユニット間のみ)
アンテナ	1/2λ型外部アンテナ
ハードウェア	
保存温度 / 湿度	-10~50℃ / 30~95%RH(結露なきこと)
動作温度 / 湿度	0~40℃ / Max85%RH(結露なきこと)
外形寸法	140(L) x 55(W) x 30(H) mm(本体のみ、突起部含まず)
重量	約110g
電源	DC +5V ACアダプタ
オーディオ	受話出力用 3.5φ モノラルオーディオジャック
環境対応	鉛フリー対応
オーディオ	
再生周波数範囲	20Hz~20,000Hz(マイク特性考慮せず)
オーディオフォーマット	SBC
オーディオ S/N	60dB以上
オーディオ出力	-10dBu
遅延	平均約40ms(当社ワイヤレスマイク送信ユニット間のみ)
機能	
自動再接続	ペアリング済み機器への再接続
音量調整	受話音量 5段階(内部設定)
通信品質通知	RSSI, Link Qualityによる通信品質通知
受信ユニット近接設置対応	チャンネルを2つのエリアに分け干渉を防止する
接続台数	2台の送信機が接続できる
ケーブル抜け防止機能	ケーブル抜け防止機構を有する
アンテナ緩み防止機能	アンテナ緩み防止機構を有する

ワイヤレスマイク送信ユニット基本仕様(品番:WBA-007-T)	
Bluetooth	
対応規格	Bluetooth ver.2.1
仕様周波数	2,402 ~ 2,480MHz
変調方式	GFSK
チャンネル間隔	1MHz
チャンネル数	79ch
受信感度	-80dBm Typ
出力クラス	Class2
搭載プロファイル	A2DP, AVRCP
通信距離	約15m(見通し)(当社ワイヤレスマイク受信ユニット間のみ)
アンテナ	チップアンテナ
ハードウェア	
通話時間	約8時間
保存温度 / 湿度	-10~50℃ / 30~95%RH(結露なきこと)
動作温度 / 湿度	0~40℃ / Max85%RH(結露なきこと)
外形寸法	60(L) x 35(W) x 18(H) mm(本体のみ、突起部含まず)
重量	約30g(電池含まず)
電源	単3電池 1本(2次電池)
充電器	専用充電器
充電時間	約4時間
オーディオ	マイク入力用 3.5φ モノラルオーディオジャック
環境対応	鉛フリー対応
オーディオ	
周波数範囲	20Hz~20,000Hz(マイク特性考慮せず)
オーディオフォーマット	SBC
マイク感度	使用マイクに依存
マイク入力	プラグインパワー方式対応
遅延	平均約40ms(当社ワイヤレスマイク受信ユニット間のみ)
機能	
自動再接続	ペアリング済み機器への再接続
音量調整	マイク音量 5段階(内部設定)
電池残量確認機能	電池電圧を確認する機能 LED点灯個数による4段階表示
電池残量低下警告	低電圧を検知した場合に、LEDで通知後、オートパワー-OFF

[ご注意]

- ・本紙に掲載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
- ・仕様及び外観は予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。
- ・Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、クレスコワイヤレス株式会社は、これら商標をライセンスに基づいて使用しています。

[製造元]

クレスコワイヤレス株式会社
 〒143-0023 東京都大田区山王二丁目5番9号
 TEL: 03-5746-6800 / FAX: 03-5746-6801

[販売・お問い合わせ]

